




屋根伏図 S=1:50

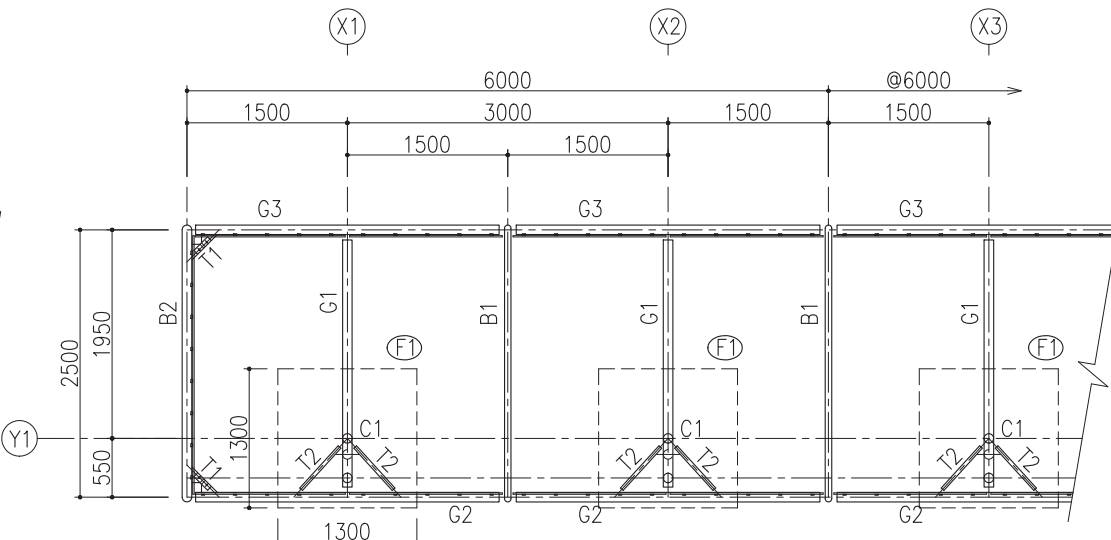


小屋伏図 S=1:50

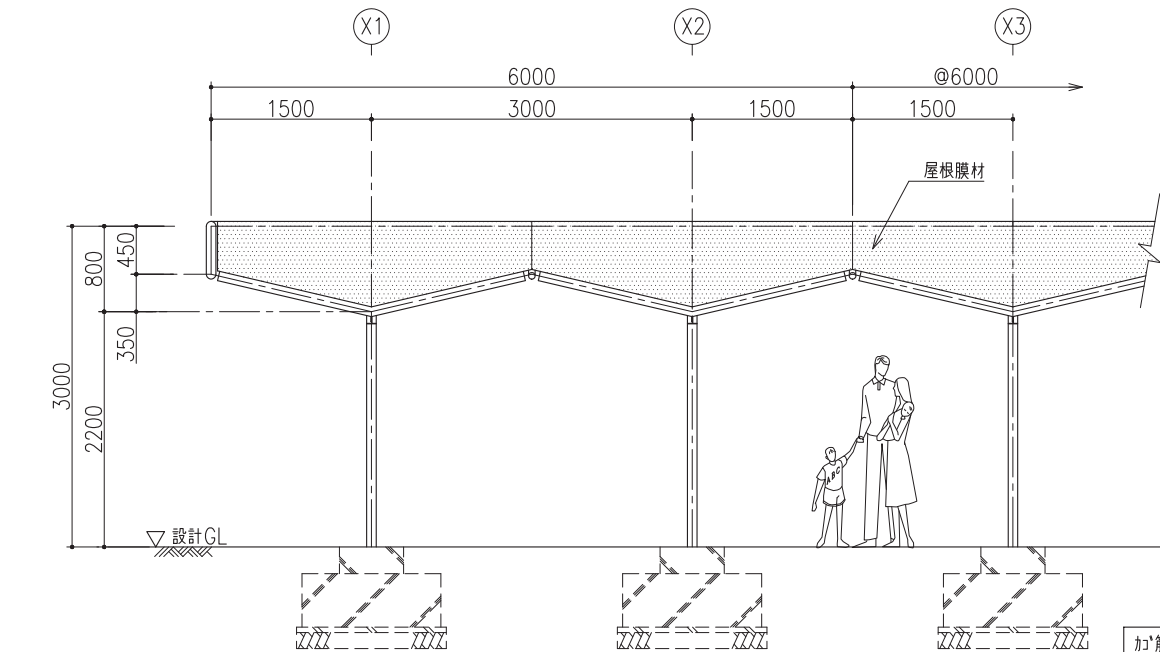

立面図 S=1:50

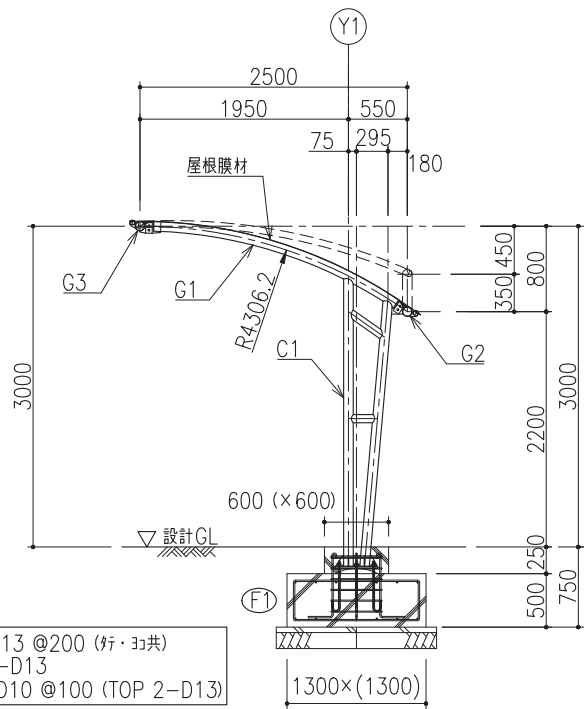

断面図 S=1:50

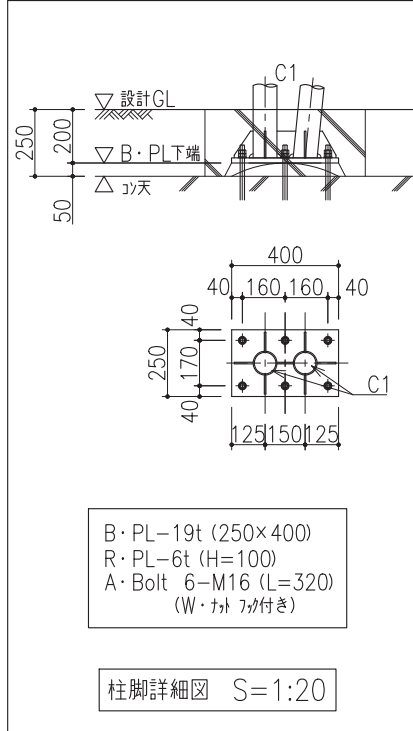



柱脚詳細図 S=1:20

MEMBER LIST		
C1	2P-89.1φ×4.2t	STK400
	束材：P-76.3φ×3.2t	STK400
G1	P-89.1φ×5.5t	STK400
G2	P-89.1φ×2.8t	STK400
G3	P-89.1φ×2.8t	STK400
B1	P-60.5φ×2.3t	STK400
B2	P-89.1φ×2.8t	STK400
T1	FB-50×4.5t	SS400
T2	P-34.0φ×2.3t	STK400
屋根膜材 PSS200(ホワイト)		
(酸化チタン光触媒コーティング品)		
認定番号	建築基準法第37条第二号	
	MMEM-0044	
	建築基準法施行令第136条の2の2第一号	
	DW-0121	

鋼材塗装仕様
ポリウレタン塗装仕上げ

設計条件	
設計風速	地表面粗度区分 Ⅲ
基準風速	34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深 d=30cm
基準風速	20N/m <sup>2</sup> /cm

本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。

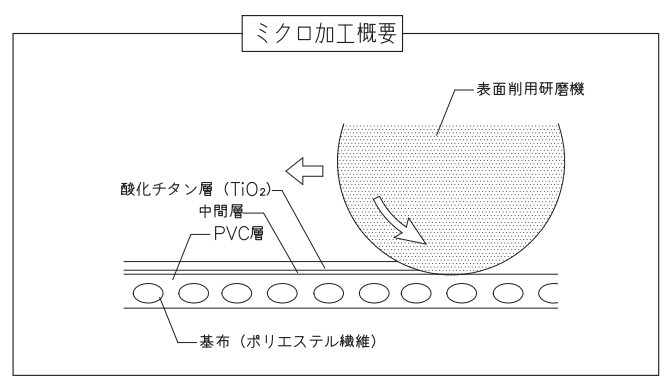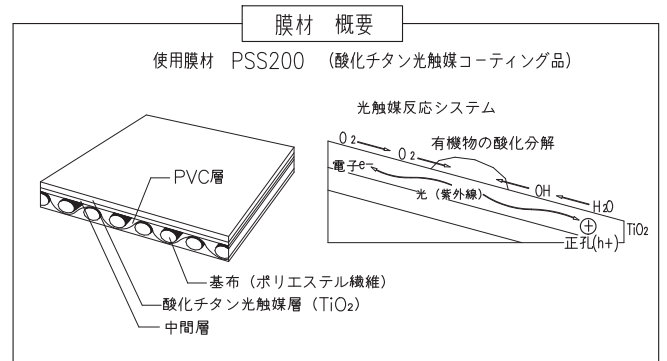

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。