




屋根伏図 S=1:50

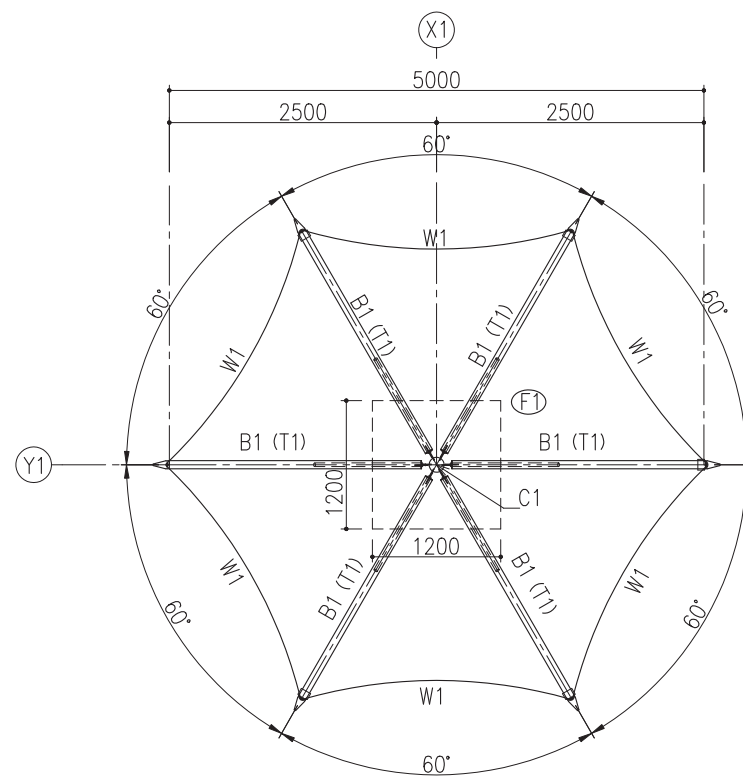


小屋伏図 S=1:50

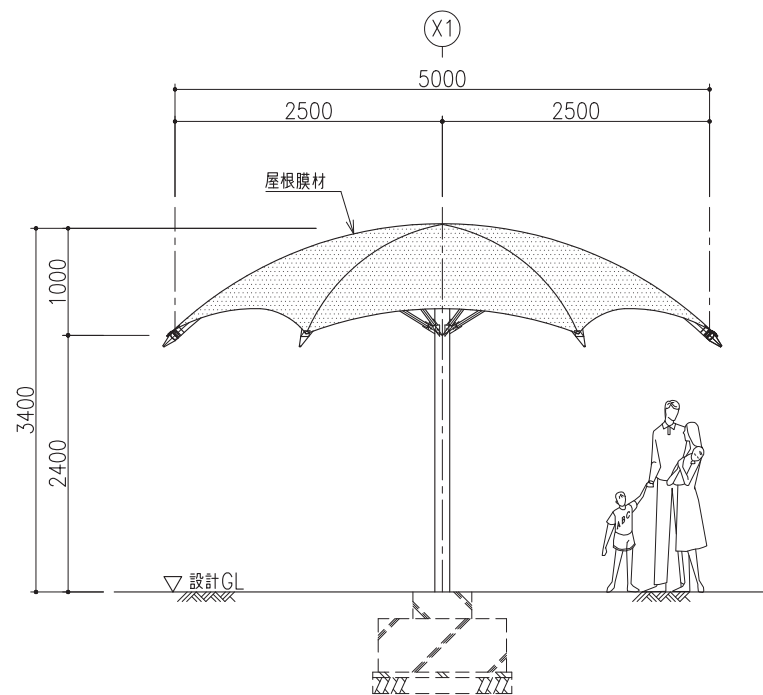



立面図 S=1:50

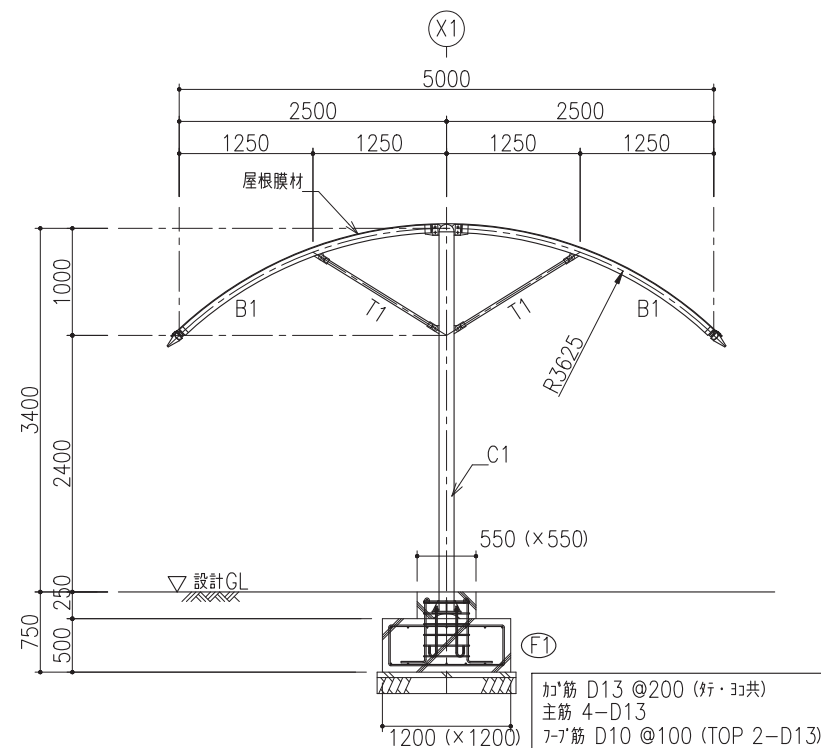

①-①断面図 S=1:50

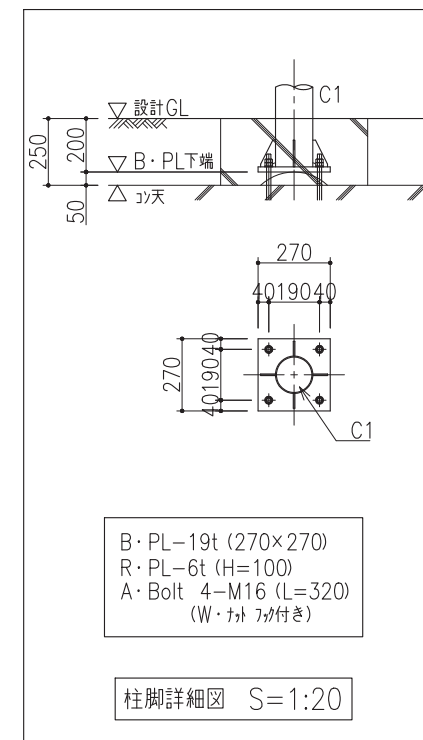

柱脚詳細図 S=1:20

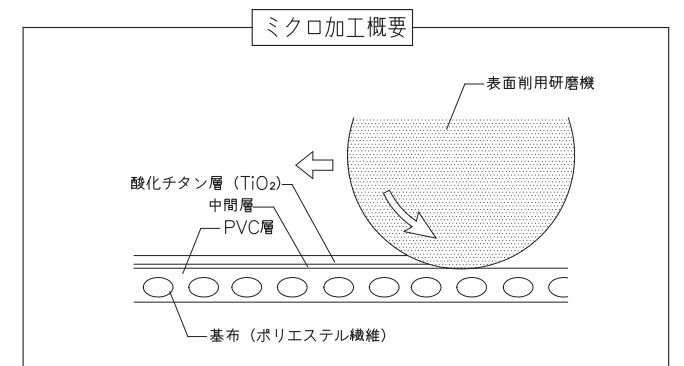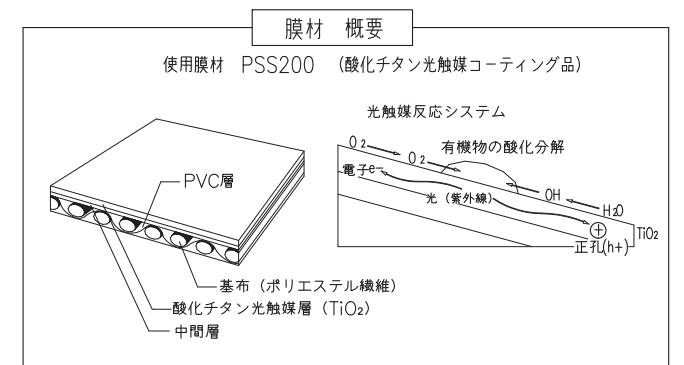

※商品改良のため、仕様の変更を行うことがあります。

MEMBER LIST		
C1	P-139.8φ×3.5t	STK400
B1	P-76.3φ×4.2t	STK400
T1	P-34.0φ×2.3t	STK400
W1	9φ (6x24) (メッキ品+PEコーティング)	
屋根膜材	PSS200(ホワイト)	
(酸化チタン触媒コーティング品)		
認定 番号	建築基準法第37条第二号	
	MMEM-0044	
	建築基準法施行令第136条の2の2第一号	
	DW-0121	

鋼材塗装仕様
ポリウレタン塗装仕上げ

設計条件	
設計風速	地表面粗度区分 Ⅲ
	基準風速 34m/sec
設計積雪荷重	垂直積雪深 d=30cm
	基準風速 20N/m ² /cm

本図を使用する場合は、本図記載の設計条件を確認すると共に、寸法の変更は行わないで下さい。