

(中弾性タイプ TPO-PP系)

ガンデルシート FPA ~オレフィン系熱可塑性ゴムシート~

FOCUS



特徴

- 温度差による熱収縮が少ないシートです
- 柔軟性に優れた熱溶着可能なシートです

用途

一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、キャッピング（閉鎖）、汚染土壌対策、ため池、調整池、養殖場、その他一般土木用

ガンデルシートFPA

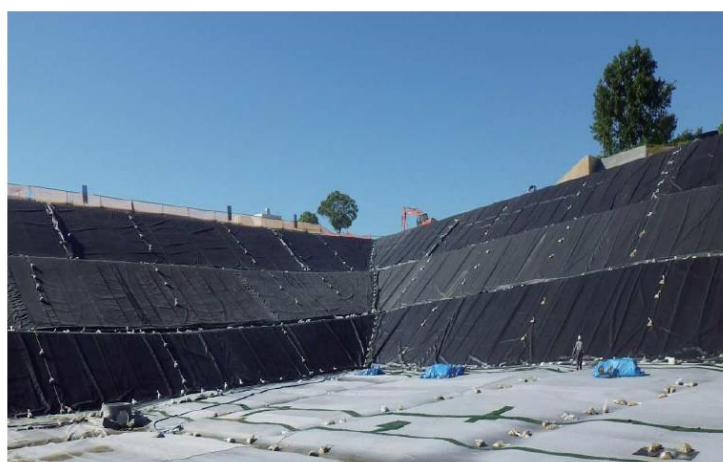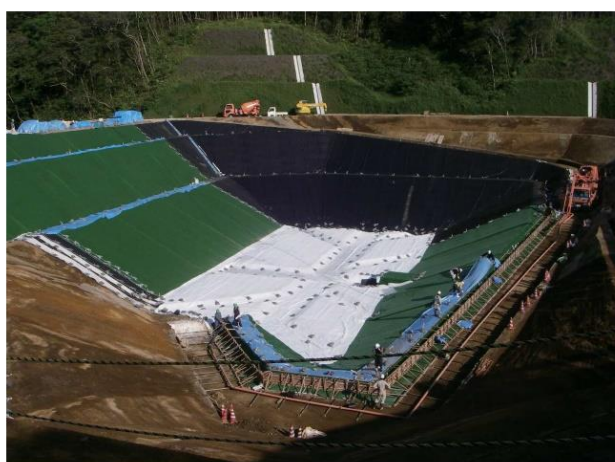

基本物性

SPEC

	単位	規格値※1	試験方法
厚さ	mm	≥1.5 ※2	JIS K 6250に準拠
引張強さ	N/cm	≥140	JIS K 6251に準拠
伸び率	%	≥400	JIS K 6251に準拠
引裂強さ	N	≥70	JIS K 6252に準拠
接合部せん断強さ	N/cm	≥80	JIS K 6850に準拠
線膨張係数	/°C	1.0×10 ⁻⁴ 以下	—

※1 日本遮水工協会 中弾性タイプの自主基準値

※2 平均値が公称厚さの-0~+15%
ただし、測定値は-10%~+15%以内

製品寸法

厚み	1.0mm		1.5mm		2.0mm	
	長さ	幅	長さ	幅	長さ	幅
1.0mm	175m	2.05m	150m	2.05m	100m	2.05m
1.5mm	175m	2.05m	150m	2.05m	100m	2.05m
2.0mm	175m	2.05m	150m	2.05m	100m	2.05m

MakMax 太陽工業株式会社

www.taiyokogyo.co.jp

〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-8-4 TEL:06-6306-3056 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-8-11 TEL:052-541-5118
 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-16 TEL:03-3714-3361 〒732-0052 広島市東区光町 1-12-16 TEL:082-261-1251
 〒061-1274 北広島市大曲工業団地 4-2-9 TEL:011-887-8350 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19 TEL:092-411-8003
 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-11-1 TEL:022-227-1364 〒901-0152 那覇市宇小祿 662-5F TEL:098-851-4423

●日本遮水工協会 ●特定非営利活動法人 最終処分場技術システム研究協会 ●国際ジオシンセティックス学会 ●通気・防水シートキャッピング工法研究会 ●ジオシンセティックス技術研究会