

(表面白色タイプ)

ガンデルシートHDW ~ 高密度ポリエチレンシート ~

FOCUS



特徴

- 表面に白色を有しているため、シート温度の上昇を防ぎシートの伸縮をおさえることが可能です
- 表面が白色で内部が黒であるため破損の目視発見が容易です
- 遮水工の施工に対しても広幅品 (7.0m幅) を活かし、接合距離を最小限にすることで、優れた施工品質を確保しながら工期短縮が実現できます

用途

ため池、一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場、キャッピング (閉鎖)、汚染土壌対策、調整池、養殖場、その他一般土木用

遮水シート表面温度測定結果

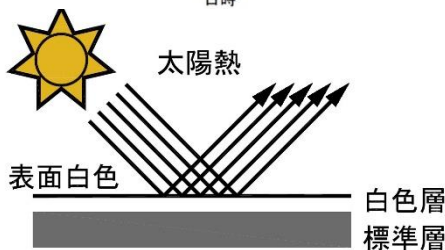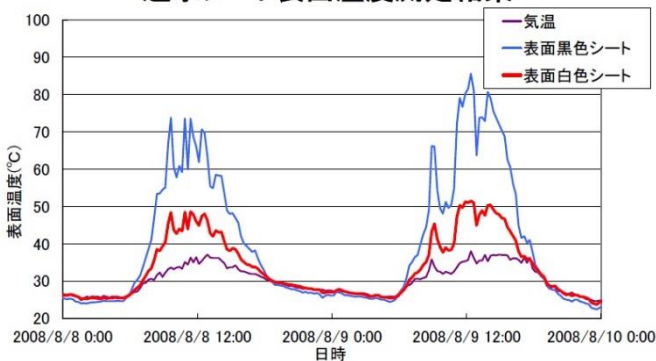

基本物性

| | 単位 | 規格値※1 | 試験方法 |
|----------|------|---------|---------------|
| 厚さ | mm | ≧1.5 ※2 | JIS K 6250に準拠 |
| 引張強さ | N/cm | ≧350 | JIS K 6251に準拠 |
| 伸び率 | % | ≧560 | JIS K 6251に準拠 |
| 引裂強さ | N | ≧140 | JIS K 6252に準拠 |
| 接合部せん断強さ | N/cm | ≧160 | JIS K 6850に準拠 |

※1 日本遮水工協会 高弾性タイプの自主基準値

※2 平均値が公称厚さの-0~+15%
ただし、測定値は-10%~+15%以内

製品寸法

| | | | |
|---|------|----|------|
| 幅 | 7.0m | 長さ | 140m |
|---|------|----|------|

MakMax 太陽工業株式会社

www.taiyokogyo.co.jp

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-8-4 | TEL:06-6306-3056 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-8-11 | TEL:052-541-5118 |
| 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-16 | TEL:03-3714-3361 | 〒732-0052 広島市東区光町 1-12-16 | TEL:082-261-1251 |
| 〒061-1274 北広島市大曲工業団地 4-2-9 | TEL:011-887-8350 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19 | TEL:092-411-8003 |
| 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2-11-1 | TEL:022-227-1364 | 〒901-0152 那覇市宇小祿 662-5F | TEL:098-851-4423 |